

ÚTMUTATÓ A SECURIA PRO WI-FI KAMERÁKHOZ

1. A microSD-kártya behelyezése:

1. Fordítsa lefelé a kamera objektívjét, hogy hozzáférjen a microSD-kártya nyílásához.
2. Helyezze be a microSD-kártyát a nyílásba.




2. Telepítse a Securia Pro alkalmazást

1. Olvassa be ezt a QR-kódot, majd telepítse a Securia Pro alkalmazást.




Ha nincs QR-kód-olvasó telepítve, nyissa meg a Google Play Áruházat. Írja be a keresőbe, hogy Securia Pro, majd telepítse az alkalmazást.

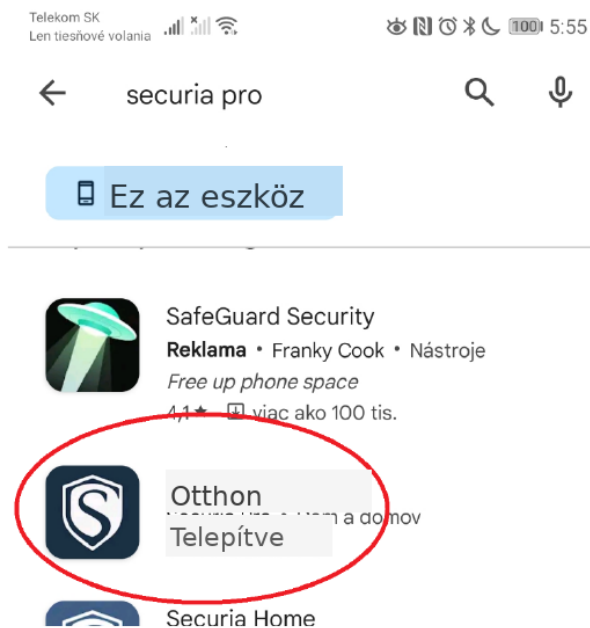

3. Hozzon létre saját fiókot

1. A regisztrációhoz kattintson a Regisztráció gombra.

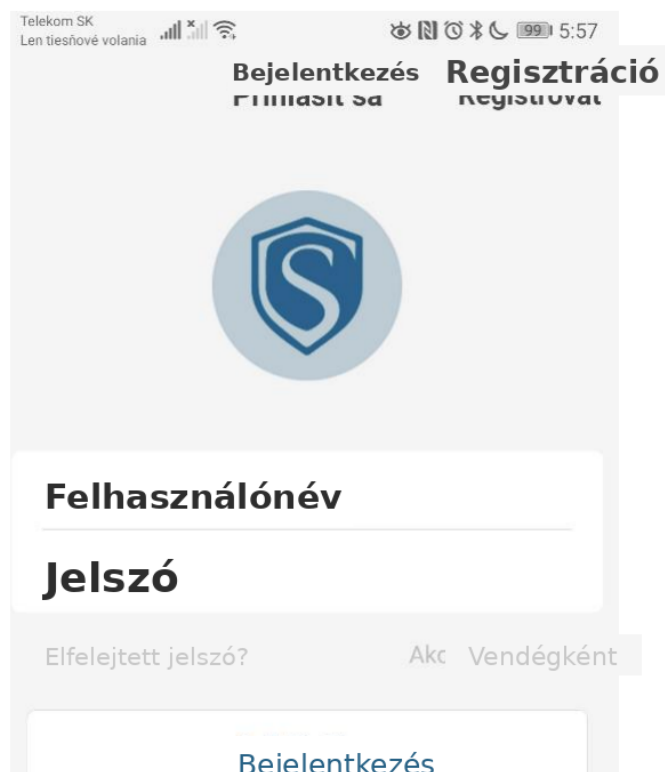

The screenshot shows the registration screen of the Sberbank mobile app. At the top, there is a status bar with 'Telekom SK' and 'Len tiesňové volania'. Below it, there are two buttons: 'Bejelentkezés' (Login) and 'Regisztráció' (Registration). The 'Regisztráció' button is highlighted. In the center, there is a large blue shield logo with a white 'S'. Below the logo, there are two input fields: 'Felhasználónév' (Username) and 'Jelszó' (Password). Below these fields, there is a link 'Elfelejtett jelszó?' (Forgot password?) and a button 'Akkor Vendégként' (Then as Guest). At the bottom, there is a button 'Bejelentkezés' (Login).

2. Adja meg az e-mail-címére elküldött ellenőrző kódot.



The screenshot shows the verification screen of the Sberbank mobile app. At the top, there is a status bar with 'Telekom SK' and 'Len tiesňové volania'. Below it, there is a back arrow. The main heading is 'Ellenőrző kód' (Verification code). Below it, there is a text field showing an email address ending in '@gmail.com'. Below the text field, there is a message 'A kód elküldve erre:' (The code is sent to this:). Below the message, there are six empty input fields for the verification code. At the bottom, there is a button 'Próbálja újra' (Try again) and a button 'Tovább' (Next).

3. Jelentkezzen be a fiókjába a felhasználónevével és jelszávával.

10:18

Bejelentkezés


Felhasználónév securiapro

Jelszó

☒ Jelszó mentése ☒ Automatikus bejelentkezés

Belépés


Rövidleírás
Gyors belépés

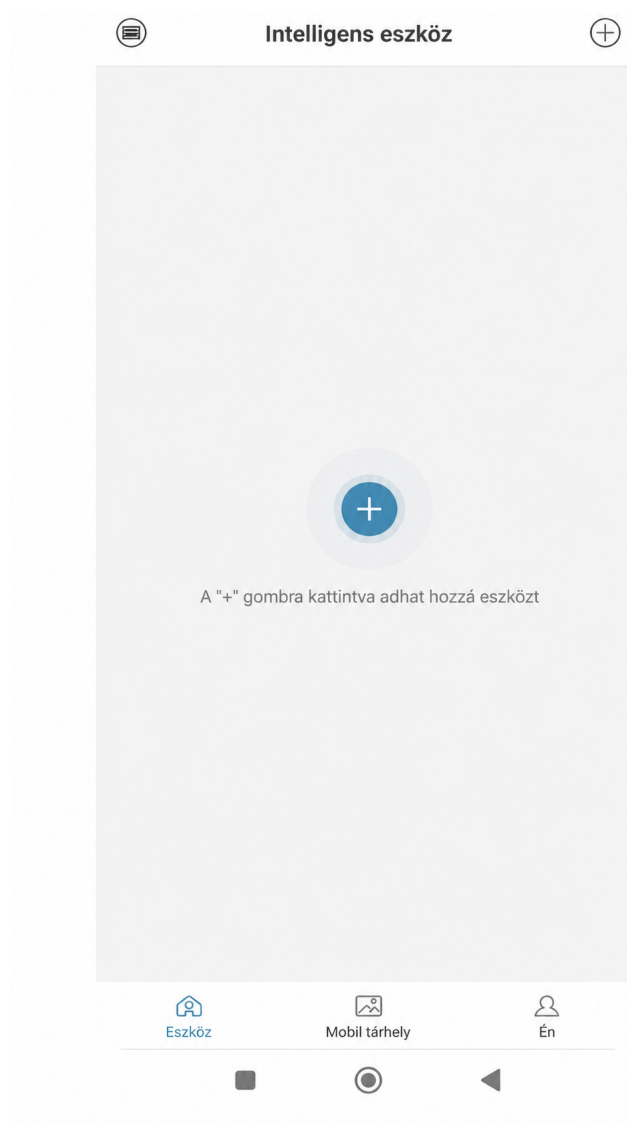

4. Kamera hozzáadása

1. A kamera hozzáadásához kattintson a „+” jelre.

2. Az eszköz hozzáadásához válassza a Wi-Fi kamera lehetőséget.

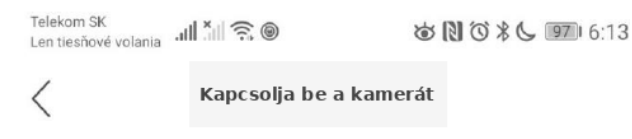

A kamera bekapcsolásakor kövesse a felhasználói kézikönyv utasításait, és hagyja bekapcsolt állapotban.

3. Kapcsolja be a kamerát.



4. Tartsa lenyomva a kamera RESET gombját 6 másodpercig, amíg hangjelzést nem hall.

5. Adja meg azt a Wi-Fi-hálózatot, amelyhez a telefon jelenleg csatlakozik, és amelyhez a kamerát is csatlakoztatni szeretné. Ezután kattintson a Megerősítés gombra.

Figyelem: A kamera csak 2,4 GHz-es Wi-Fi-hálózaton működik.

Telekom SK
Lan tiesňové volania

Router beállítása

2.4GHz 5GHz
✓ ✗

Jelszó

*Válasszon stabil és erős jelű Wi-Fi-hálózatot, és adja meg a megfelelő Wi-Fi-jelszót.

Pripojenie WiFi zlyhalo?
Sikertelen Wi-Fi csatlakozás?

Megerősítés

QR-kód megjelenítése a telefonon



- ① Irányítsa a QR-kódot a kamera felé.
- ② Tartsa a 25–35 cm távolságot, és várjon a beolvasásra.
- ③ Ha hallja az eszköz hangjelzését, vegye el a telefont.
- ④ Várjon, amíg a konfigurálás sikeresen befejeződik.


Tovább

6. Kattintson a Tovább gombra.

7. Tartsa a telefon kijelzőjét a kamera felé 25–35 cm távolságból, és várjon, amíg a kamera jelzi a sikeres csatlakozást.



8. Állítsa be az eszköz jelszavát.

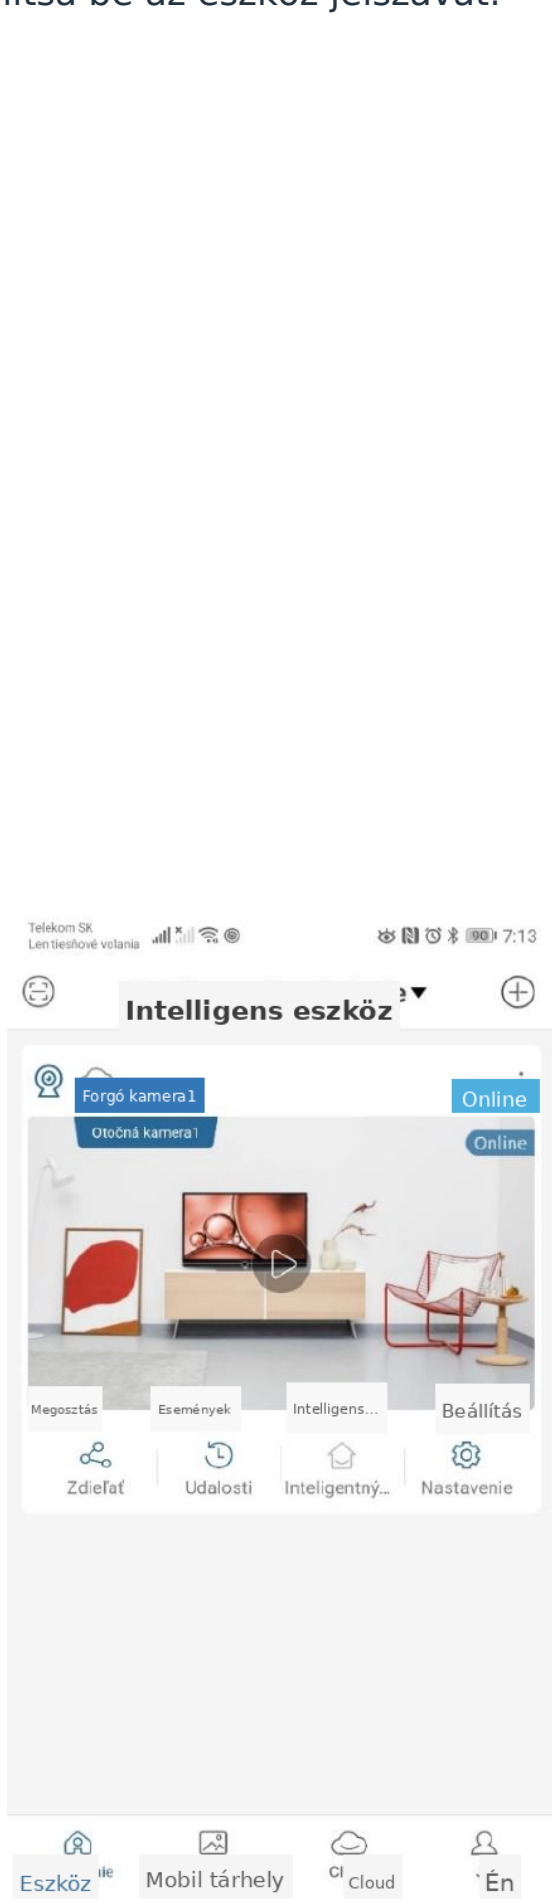

9. Ezután a kamera megjelenik az eszközlistában.

RÉSZLETES ÚTMUTATÓK:

www.securiapro.com

VIDEÓS ÚTMUTATÓK:

www.youtube.com/securiapro